

# TANECO Deluxe Special Synth



## КЛАСС ВЯЗКОСТИ SAE 5W-30

Всесезонное синтетическое моторное масло последнего поколения для двигателей автомобилей. Масло предназначено для всесезонного применения во всех современных высокофорсированных двигателях легковых автомобилей, легких грузовиков и фургонов, в том числе оборудованных турбонаддувом. Производится на основе высококачественных синтетических базовых масел с применением передовых технологий присадок, обеспечивающих высокие антиокислительные, противоизносные и антикоррозионные свойства масла.



## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Уверенность в запуске двигателя в мороз за счет высокой прокачиваемости масла при отрицательных температурах
- Сохранение чистоты деталей двигателя благодаря предотвращению образования отложений и высоким моющим свойствам
- Уверенность в защите двигателя при использовании топлив переменной качества благодаря запасу щелочного числа и высоким моющим свойствам
- Обеспечивает максимальный межремонтный пробег за счет отличных противоизносных свойств
- Экономия топлива за счет оптимальных антифрикционных свойств

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ


Предназначено для легковых автомобилей, легких внедорожников, микроавтобусов и легких грузовиков европейских и других производителей. Предназначено для бензиновых и дизельных двигателей (с турбонаддувом и без) широкого парка автомобилей, где требуется вязкость SAE 5W-30, и необходим уровень эксплуатационных свойств API SN и ниже, а также ACEA A3/B4. Рекомендовано для применения в двигателях автомобилей Daimler AG, BMW AG, Volkswagen AG.

## ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

№ п/п	Наименование показателя	SAE 5W-30
1	Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	11,9
2	Индекс вязкости	166
3	Щелочное число, мг КОН на 1 г масла	11
4	Температура вспышки в открытом тигле, °С	238
5	Температура застывания, °С	минус 45
6	Сульфатная зольность	1,2
7	Плотность при 20 °С, кг/м <sup>3</sup>	838

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации

## ФАСОВКА

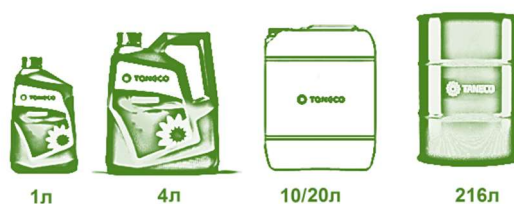

### Соответствует требованиям:

- API SN
- ACEA A3/B4
- MB 229.5
- VW 50200/50500
- Renault 0700/0710